

CAMÉRA DE VISIOCONFÉRENCE 4K



Paramètre de caméra

Capteur d'image	Capteur CMOS de haute qualité de 1/2,5 pouces
Pixels effectifs	8.28MP 16:9 ; prend en charge le 4K UHD
Sortie vidéo	1 * USB3.0, Type B, prend en charge la sortie audio via USB3.0
Entrée audio	2 micros MIC intégrés
Angle de vue	120 °
Format vidéo	Flux principal : 3840×2160, 1920 ×1080/25fps, 1280×720/25fps, etc...
Luminosité	0.1 Lux (F1.8, AGC activé)
Objectif	f = 2.72mm
Ouverture	F2.5
Zoom numérique	4X / Zoom numérique EPTZ
Éclairage ultra-faible	On / off
Équilibre des blancs	Auto/Manuel/ Une pression/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K
Focus	Mise au point automatique/manuelle
Exposition	Auto / Manuel
Cadrage automatique	Marche/arrêt/sensibilité
Compensation contre-jour	On / off
Double flux	On / off

Systèmes d'exploitation	Windows 7 (1080p maximum), Windows 8.1, Windows 10 ; macOS 10.10 ou supérieur, Linux
-------------------------	--


Format de compression vidéo	YUY2, MJPG, H.264, H.265
-----------------------------	--------------------------

Autres paramètres

Voltage	5V
Courant d'entrée	1 A (max.)
Consommation d'énergie	5 W (max.)
Température du magasin	-10 ° C ~ + 60 ° C
Humidité du magasin	20% ~ 90%
Température de fonctionnement	-10 C ~ + 50 C
Humidité de travail	20% ~ 80%
Dimension (W * H * D)	222mm × × 93.25mm 56.5mm
Poids	0.53kg
Accessoires	Manuel de l'utilisateur; Carte de garantie, télécommande, câble USB3.0

CAMÉRA DE VISIOCONFÉRENCE 4K

Interface de la caméra

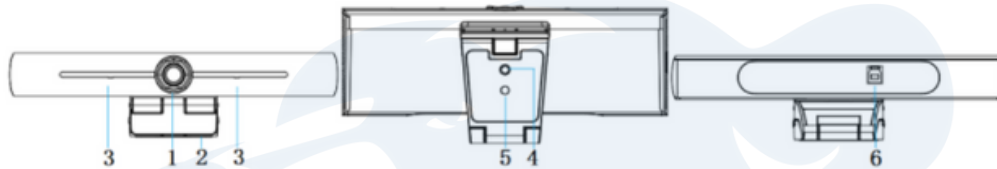

- 1. objectif de la caméra
- 2. support
- 3. micro intégré
- 4. trou de fixation du trépied
- 5. trou de positionnement
- 6. Interface de sortie USB 3.0

Figure 1.1 Interface de la caméra

Dimensions

